

ZDS-gyártmányú kompletten szerelt szivattyúk olajhűtéses motorral

Amikor minden komponens összeszerelten, egy dobozban érkezik, számottevően csökken a raktározással kapcsolatos zűrzavar. A szetteket könnyű tárolni, a polcokon helyet takaríthatunk meg, és a rendelések gyorsan kiadhatók.

Szivattyú-felsőrészek

A szivattyú-felsőrészek minden egyes alkatrésze különleges figyelemmel készül. A visszacsapó szelep ellenálló – hőre lágyuló – anyaga a tesztjeink során 600.000 kosütést bírt ki 37 bar (370 m vízoszlop) víznyomáson. A szivattyú-felsőrészek speciális kialakításuknak köszönhetően még homokkal nagymértékben szennyezett közegben is működnek (120 g/m³).



ZDS olajhűtéses motorok

Az O2-es típusú, kétvezetékes, egyfázisú búvárszivattyú-motor 4"-os vagy nagyobb méretű kutakban használható. Az FDA (Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer Ellenőrző Hatóság) által jóváhagyott dielektromos kenőanyag adja a belső olajhűtését. Minden ZDS-motor az ISO 9001:2008 szabvány szerint készül. Az O2-es motorok beépített hővédelemmel készülnek, amely túlmelegedés esetén leállítja a motort. Kézileg történik a visszakapcsolás (reset), azzal, hogy az áramot ki/be kapcsoljuk vagy egyszerűen kihúzzuk a kábelcsatlakozót a fali aljzatból.

A DRP szivattyúvédelem egy olyan innovatív elektronikus eszköz, amely a búvármotor optimális védelmét látja el szárazonfutás ellen. A motor kábelére szerelten található, közvetlenül a szivattyú felett: aktiválódik, amikor a víz az érzékelői alá kerül. A DRP (egy előre beprogramozott időintervallumot figyelve) újraindítja a szivattyút, amikor a víz szintje az érzékelő fölé kerül. Más, hagyományos megoldásokhoz képest a használatához nincs szükség pótlólagos kábelre, érzékelőkre és vezérlődobozra



DRP automatikus védelem

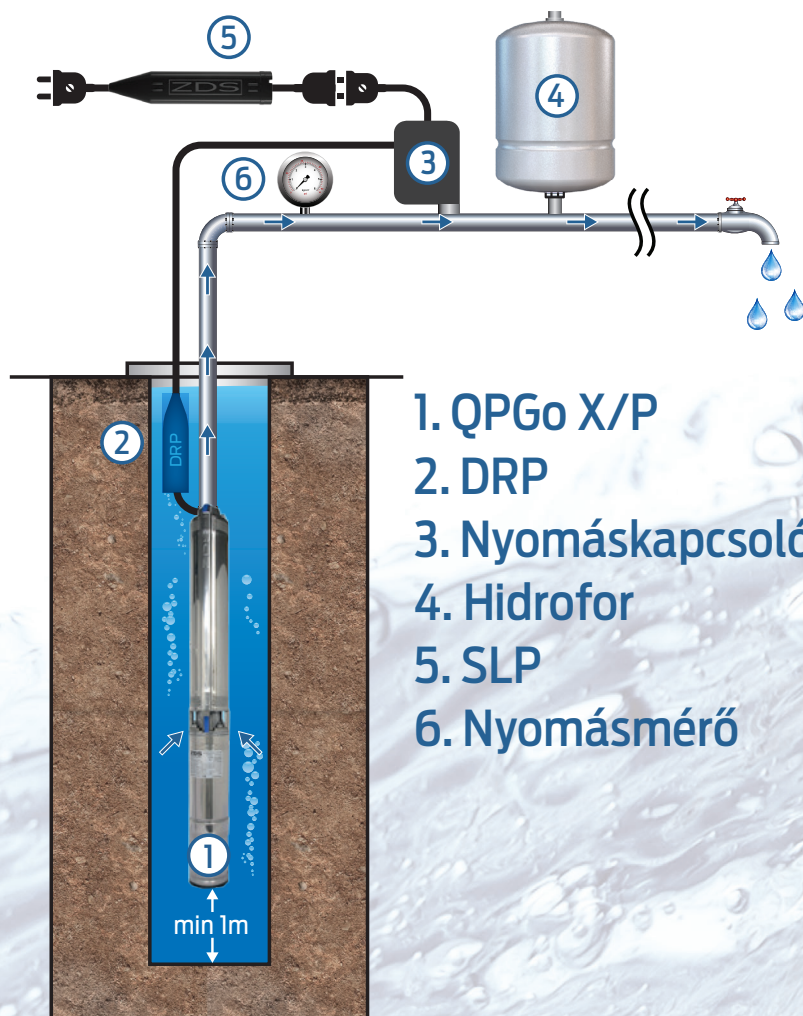

1. QPGo X/P
2. DRP
3. Nyomáskapcsoló
4. Hidrofor
5. SLP
6. Nyomásmérő

- ✓ Rozsdamentes acél vagy technopolimer alkotórészek
- ✓ DRP – szivattyúvédelem
- ✓ A hővédelem be van építve a motorba
- ✓ Az indító kondenzátor be van építve a motorba
- ✓ Maximális merítési mélység: 100m
- ✓ Maximális vízállítás: 6000 liter/óra

Az Ön ZDS-partnere:

ZDS
pump innovation