

4" csőbúvár szivattyúk üzemkész kivitelben.

Alapfelszereltség:

 Szivattyú test, hidraulika	 Újratekercselhető motor	 20m gyárilag szerelt kábel	 Vezérlő doboz kondenzátorral és villásdugóval
			

Kivitel

Merülő, csőbúvár szivattyúk 4"-os kutakhoz.
Külső köpeny: koracél (AISI 304).
Tengely: koracél (AISI 304).

Csatlakozások: menetes ISO 228
Nyomóoldali kialakítás beépített visszacsapó szeleppel.

Alkalmazás

Vízellátó hálózatokban.
Ivóvíz ellátás.
Ipari és polgári alkalmazásokban.
Tűzivíz ellátó rendszerekben.
Öntözőrendszerekben.
Mezőgazdaságban.
Uzodai alkalmazásokban.

Motor adatok

2 pólusú, **újratekercselhető** indukciós motor. 50Hz, n=2900 ford/min. Méretek és csatlakozás: **NEMA** szabvány szerint. Szigetelési osztály: F. Védelem: IP 68. Hűtés: minimálisan 0,08 m/s vízáramlási sebesség. Feszültség tűrés: +6% / -10%
Max. indítási gyakoriság : 20 / óra

KÜLSŐ KÖPENY ÉS FENÉKLEMEZ: AISI 304 korrózióálló acélból készül. Különös tekintettel a köpenyre, mely AISI 304L-ből (alacsony karbon tartalmú) korrózióálló acélból azért, hogy elkerülhető legyen a hegesztési zónákban megjelenő korrózió.

FELSŐ KONZOL: öntöttvas nikkelezve, rozsdamentes acélból készült felső védőlemez.

FELSŐ KONZOL - KÖPENYRÖGZÍTÉS: kisebb motoroknál 4 beszurással, 3 LE-nél nagyobbaknál 6 beszurással rögzítve, mely által garantált a tökéletes egytengelyűség és a kiváló stabilitás hosszabb szivattyúkkal való párosításoknál.

CSÜSZGŐYŰRÜS TÖMÍTÉS: standard kivitel grafit-kerámia.

FELSŐ/ALSO GÖLYÖS CSAPÁGYAZÁS: kellően túlméretezve a motor hosszú élettartamának érdekében.

ÁLLÓRÉS: 24-réses lamellás kivitel, a maximális villamos hatások eléréséhez. Hermetikusan zárt, finomított fehér ásványi olajba merítve, melyet a gyógyszer-, élelmiszer- és kozmetikai iparban is használnak (FDA bevizsgált). Vákuumeljárással töltve, a tökéletes kitöltés és a kiváló elektromos szigetelés érdekében.

TENGELY: a forgórészben szénacélból a lehető legjobb elektromos karakterisztika eléréséhez. A tengely kinyúló részei AISI 304 rozsdamentes acélból. Egy speciális DUPLEX acéltövezet kerül a 3 LE-nél nagyobb teljesítményű motorokba az AISI 304 helyett. Ez az acélfajta egyesíti magában a kiváló korrózióállóságot és nagy mechanikai szilárdságot, mely különösen fontos nagy indítónyomatékok esetében.

KÖNNYEN CSERÉLHETŐ KÁBELCSATLAKOZÁS: tökéletes tömítést biztosít még a legkritikusabb üzemi körülmények között is. Könnyen karbantartható. Ez a csatlakozás kiküszöböli az olajszivárgást a kábel mentén felfelé a csatlakozásig. A kábel minősége megfelel az ivóvíz szabványoknak (WRAS, ACS, KTW szerint bevizsgálva).

Üzemi körülmények

Szállított közeg megengedett maximális hőmérséklete: **+35 °C** . Folyamatos üzem.


Speciális kialakítási lehetőségek

Magasabb vagy alacsonyabb közeg vagy külső hőmérséklet. **Franklin** motorral szerelve.


Előnyök:

- **Üzemkész** állapotban kerül szállításra („csak” kút és elektromos áram szükséges a működéséhez).
- Cserélhető, **NEMA** szabványnak megfelelő motor.
- **Újratekercselhető** motor.
- Magas homoktűrő tartalom: **150 g/m³**.
- **20m** gyárilag szerelt kábel, ami a könnyen szerelhető kábelcsatlakozásnak köszönhetően bármikor variálható **toldás, zsigorkötés nélkül**. **Toldás nélküli** további rendelhető kábelméretek: **30m, 50m**.
- **Külső**, a vezérlődobozban elhelyezett **indítókondenzátor**. Meghibásodás esetén **nem kell** a motort emiatt **szétszerelni**.
- Villásdugóval szerelt.
- **Alkatrész** ellátás.
- Országos **szervízhálózat**.
- **2 év** garancia.

Forgalmazza:

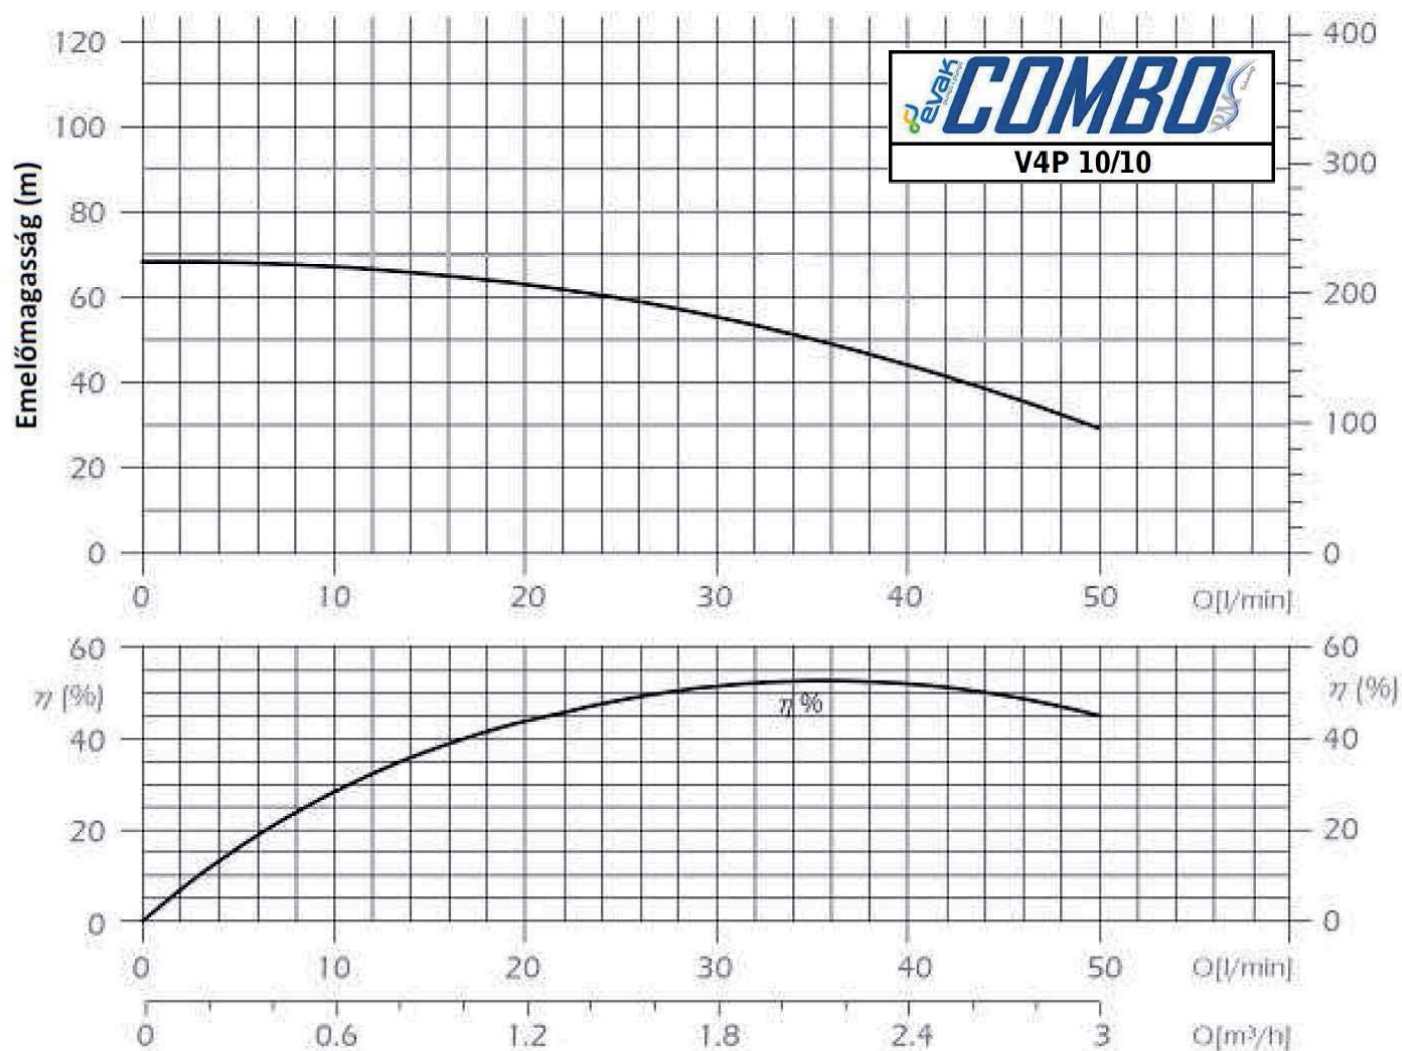


Típus	Teljesítmény		L/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70
	kW	HP	m³/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,6	4,2
V4P-10/10	0,55	0,75	(m)	69	69	67	65	63	60	55	50	44	37	29		

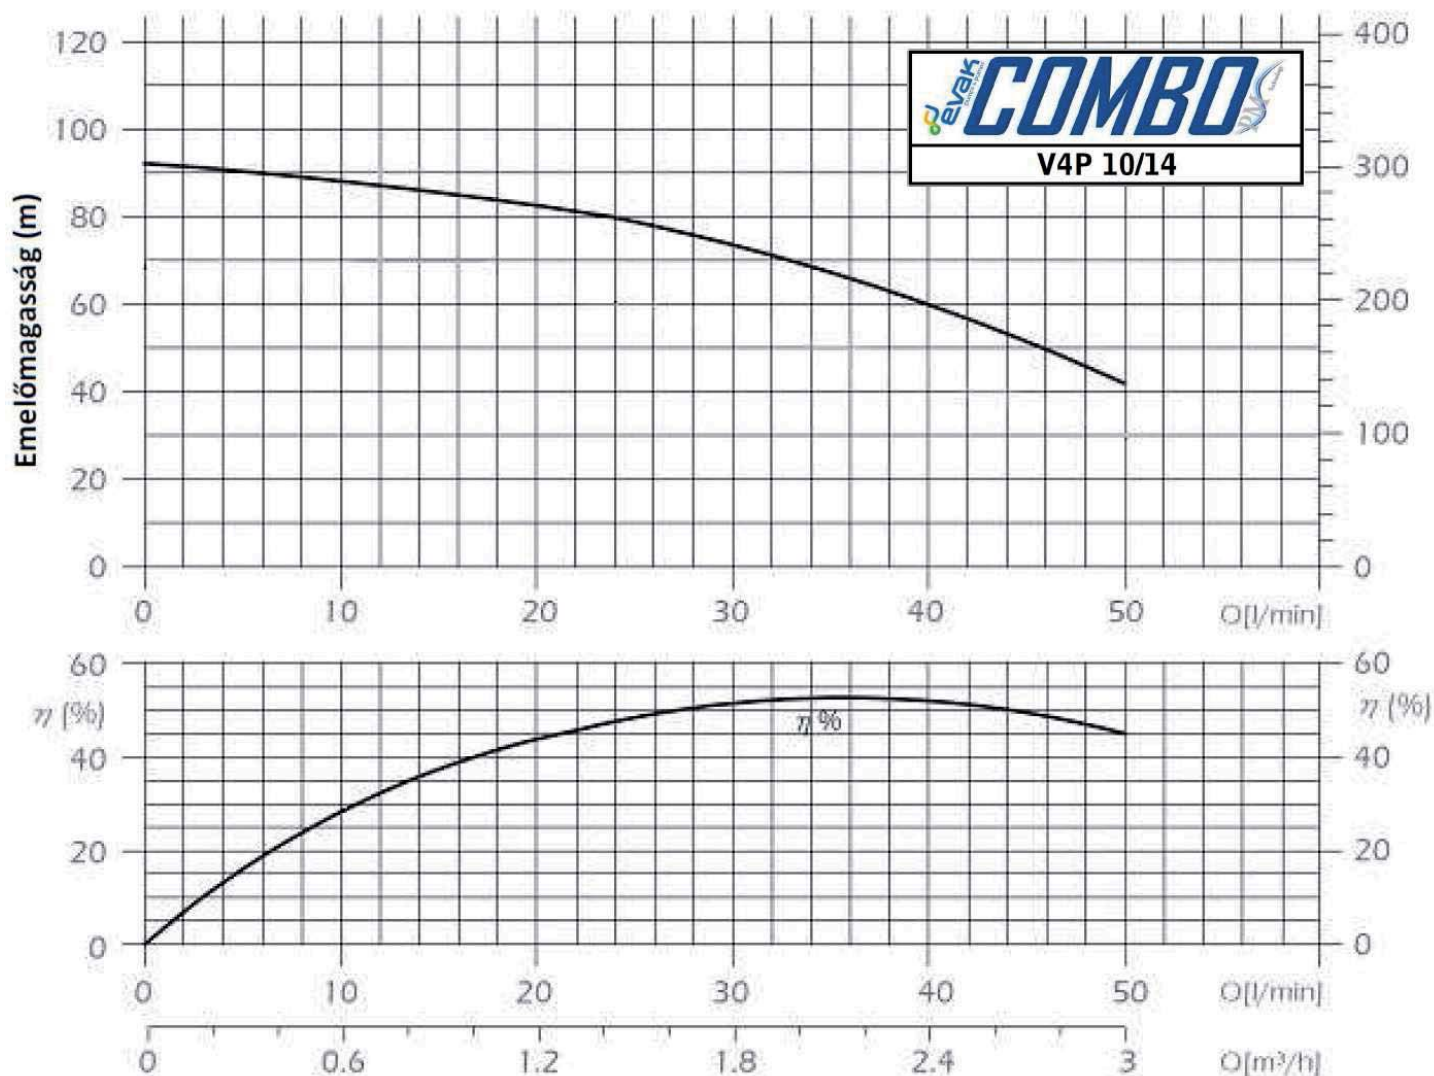


Típus	Teljesítmény		L/min m³/h	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70
	kW	HP		0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,6	4,2
V4P-10/14	0,75	1	(m)	92	90	88	86	83	79	74	67	60	52	42		



Típus	Teljesítmény		L/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70
	kW	HP	m³/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,6	4,2
V4P-13/08	0,55	0,75	(m)	54	54	53	52	51	50	49	46	43	41	38	30	19

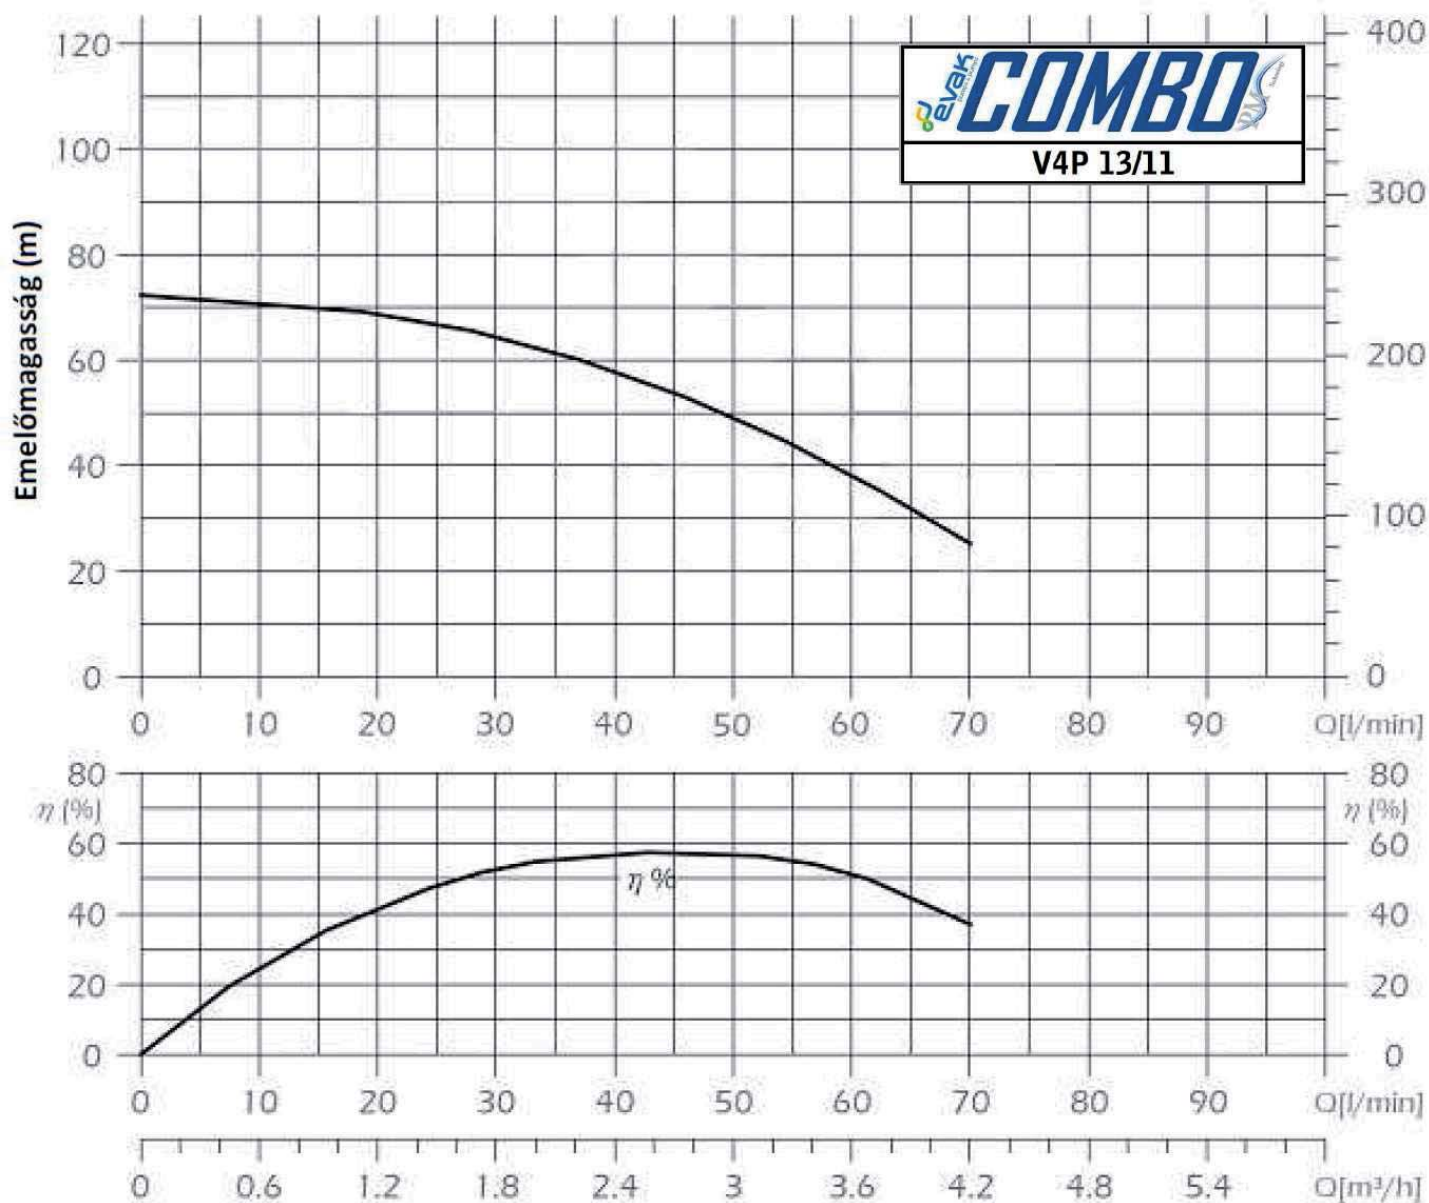

Típus	Teljesítmény		L/min m³/h	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70
	kW	HP		0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,6	4,2
V4P-13/11	0,75	1	(m)	72	72	70	69	68	66	64	61	58	54	49	38	26

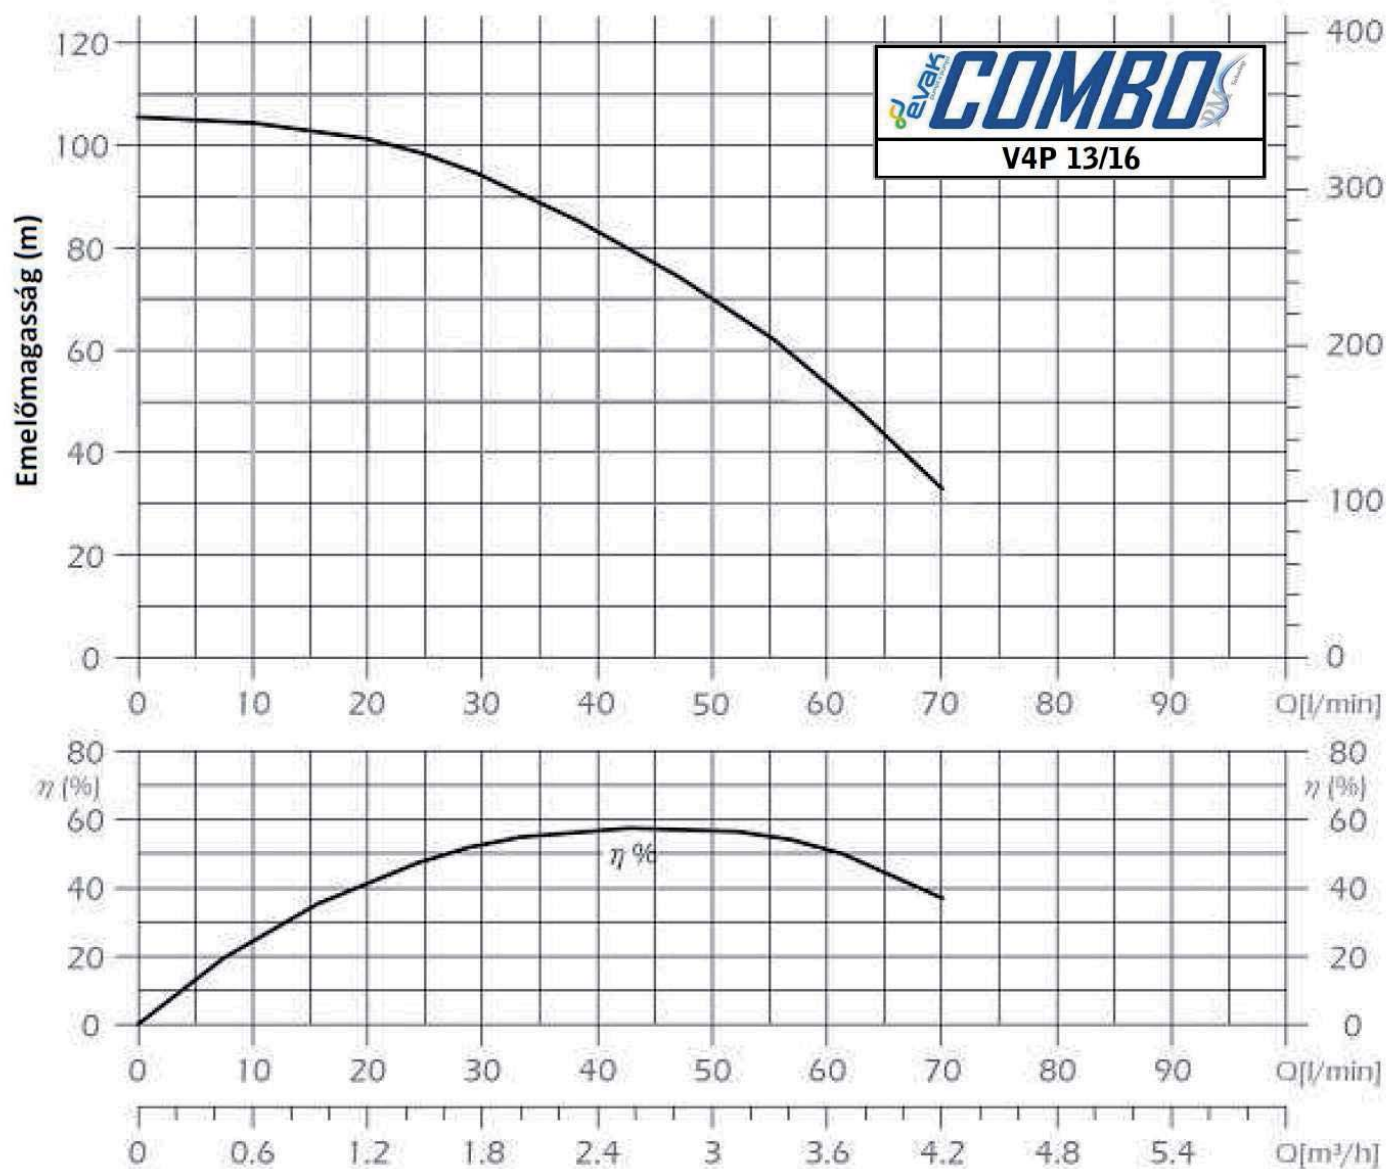

Típus	Teljesítmény		L/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70
	kW	HP	m³/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,6	4,2
V4P-13/16	1,1	1,5	(m)	104	104	103	102	101	98	95	89	83	77	70	54	33