


Sz.	Alkatrész	Anyagminőség
1	Ház	Gömbgrafitos öntvény EN-GJS-400-15 EN 1563
2	Fedél	Gömbgrafitos öntvény EN-GJS-400-15 EN 1563
3	Golyó	Gömbgrafitos öntvény EN-GJS-400-15 EN 1563 Alumínium AlSi EN 1706 Gumi NBR, EPDM ISO 1629
4	Tömítés	Gumi NBR, EPDM ISO 1629
5	Csavar	Acél Fe/Zn5 Korrózióálló acél EN ISO 4762
6	Csavarköntés	Paraffin

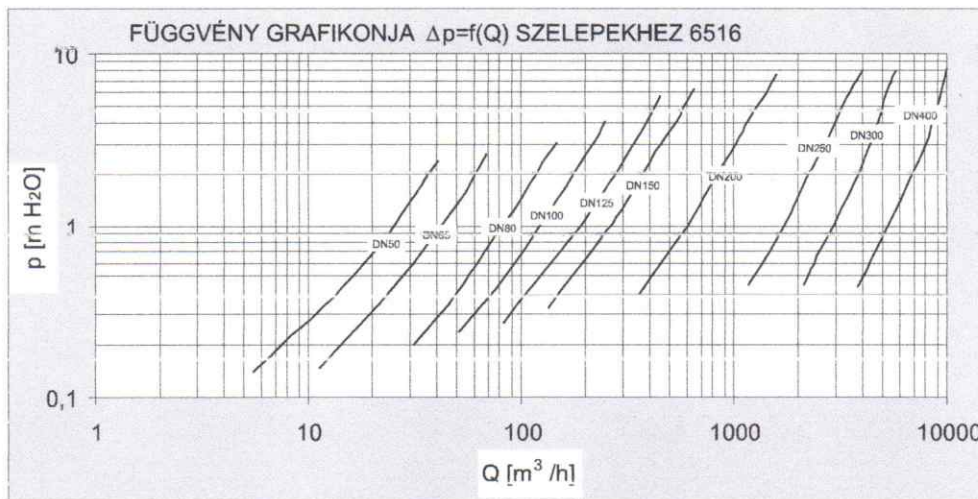

DN	PN	L Sorozat 48	H	d	D	K	I	C	f	n	Tömeg	Tömeg
[mm]	[bar]				[mm]						6516 [kg]	6526 [kg]
50	16	200	113	102	165	125	19	19	3	4	8	8
65	16	240	126	122	185	145	19	19	3	4	13	12
80	16	260	162	138	200	160	19	19	3	8	17	17
100	16	300	194	158	220	180	19	19	3	8	24	22
125	16	350	214	188	250	210	19	19	3	8	34	33
150	16	400	260	212	285	240	23	19	3	8	52	48
200	16	500	320	268	340	295	23	20	3	12	83	74
250	16	600	365	319	405	355	28	22	3	12	136	106
300	16	700	427	370	460	410	28	25	4	12	229	203
350*	10	800	427	429	520	460	23	27	4	16	260	237
400	10	900	537	480	580	515	28	28	4	16	395	-
500	10	1100	650	582	670	620	28	32	4	20	560	-

*Szűkített átfolyású

A folyamatos műszaki fejlesztések miatt a gyártó fenntartja a termék változtatásának jogát